



Zamawiający:

GMINA RZGÓW, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Dostawa i montaż pawilonu szatniowego na boisku w Starowej Górze na ul. Żwirowej”

Adres inwestycji:

ul. Żwirowa, miejscowość: Starowa Góra, Gmina Rzgów, powiat łódzki – wschodni, województwo łódzkie

Działki nr 449

Obręb 14 Starowa Góra.

Sporządziła:
Milena Łęgocka

główny specjalista d.s. inwestycyjnych

Zatwierdził:
Zbigniew Sنےlewski


Kierownik ref. Inwestycji

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Rzgów, dnia 26.08.2021 r.

Mapa województwa łódzkiego z oznaczonym powiatem łódzkim wschodnim

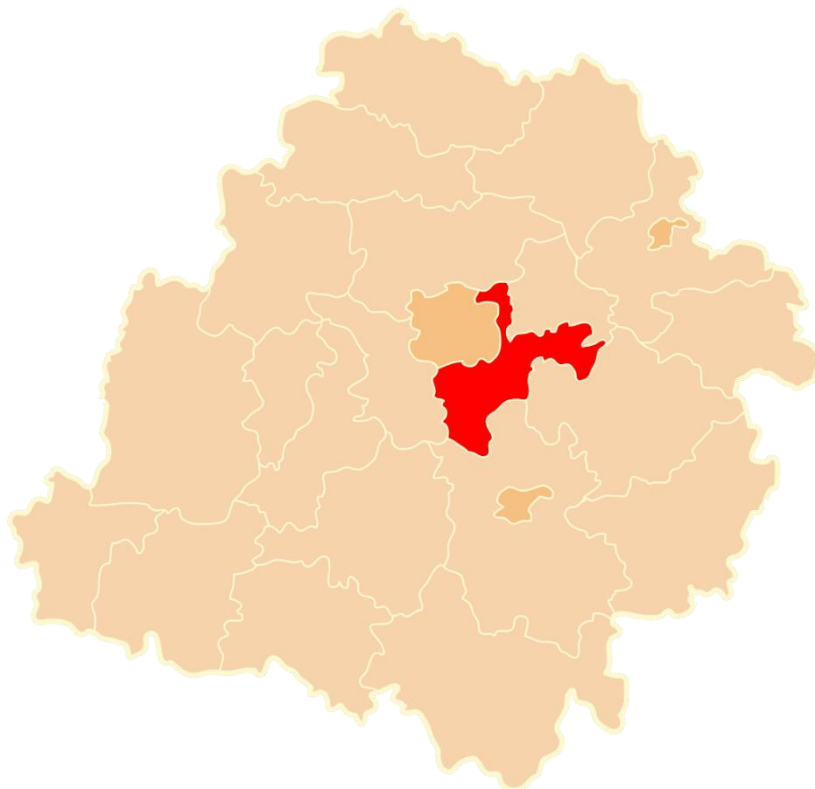

Mapa z rozbiciem na gminy w powiecie łódzkim wschodnim



The image is a detailed cadastral map of a residential area in Wrocław, Poland. The map shows a grid of streets including Centralna, Kopernikowa, Słowackiego, and others. A specific plot of land is highlighted with an orange circle. The map includes property numbers and street names in Polish.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pawilonu kontenerowego, szatniowego na terenie boiska sportowego przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze, gmina Rzgów, w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy Rzgów pod nazwą:

„Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę oraz montaż na działce nr 449 w miejscowości Starowa Góra, pawilonu kontenerowego szatniowego zawierającego:

- pomieszczenie szatni o powierzchni minimum 12-15m².
Bezpośrednio z szatni ma być dostępne pomieszczenie sanitarne wyposażone w kabinę natryskową z baterią prysznicową, miskę ustępową (kompakt lub ze stelażem spłukującym) z deską sedesową, oraz umywalkę z baterią umywalkową.
Powierzchnia zaplecza sanitarnego 6-9m²
W szatni należy zapewnić dostęp do światła dziennego – minimum 1 okno.
- toaleta dla niepełnosprawnych o powierzchni 4,8m²-6,5m² wyposażona w umywalkę z baterią umywalkową, miskę ustępową (kompakt lub ze stelażem spłukującym) z deską sedesową, - wszystkie elementy wyposażenia muszą być dostosowane dla niepełnosprawnych. Toaletę należy również wyposażyc w uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej i umywalce.
- pomieszczenie biurowe o powierzchni min. 8m² z oknem

istotne parametry:

- przeznaczenie obiektu: kontenery szatniowe z zapleczem sanitarnym
- wysokość obiektu wewnątrz pomieszczeń min 2,40 m,
- kolorystyka obiektu grafitowy/ antracytowy.
- materiały:

podłoga: profile stalowe podłużne i poprzeczne zimnogięte, izolacja z wełny mineralnej lub styropianu o grubości minimum 10cm, płyta MFP, w pomieszczeniach sanitarnych płyta wodoodporna. Wykończenie z wykładziny PCW. Na łączeniu wykładziny ze ścianą listwa PCW w kolorze podłogi.

Uwaga: W pomieszczeniu sanitarnym wykładzina wywinięta na ściany na minimum 10cm

Dodatkowo pomieszczenia sanitarne mają być wyposażone w kratkę ściekową.

ściany z płyty warstwowej z wypełnieniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej o grubości min. 10cm w okładzinie z blachy stalowej, ocynkowana malowana proszkowo, kolor od wewnątrz biały lub jasno – szary, od zewnątrz grafitowy/ antracytowy.

dach: dwu-/ lub czterospadowy o kącie nachylenia max 15° - wymóg stawiany przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

konstrukcja dachu: profile stalowe zimnogięte, poszycie zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, izolacja z wełny mineralnej o grubości 10-15cm lub z płyt warstwowych z izolacją ze styropianu lub pianki poliuretanowej gr. 10-15cm. Wykończenie od wewnątrz płytą MFP i membraną dachową, alternatywnie płyta laminowana lub blacha gładka lakierowana. Kolor od wewnątrz biały lub jasnoszary.

– dodatkowe elementy wyposażenia:

- 1) instalacja elektryczna z tablicą rozdzielczą, gniazdami wtykowymi (minimum jedno podwójne gniazdo w każdym z pomieszczeń + po jednym do zainstalowanych urządzeń tj. grzejnik, bojler, podgrzewacz) i instalacja oświetlenia wewnętrznego wraz z oprawami.
- 2) instalacja wodna wykonana z rur polipropylenowych, z wyprowadzeniem pod kontenerem. W łazienkach należy zamontować bojler o pojemności 60-100 l zapewniający ciepłą wodę do natrysków i umywalek. Opcjonalnie przy umywalkach zamontować przepływowe podgrzewacze wody lub bojler o poj. 10l.
- 3) instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC z wyprowadzeniem pod kontenerem
- 4) grzejniki elektryczne konwektorowe o mocy od 1,0 do 2,0 kW w każdym pomieszczeniu
- 5) wentylatory elektryczne oraz kratki grawitacyjne w każdym pomieszczeniu
- 6) okna z PVC uchylne lub uchylno – rozwierane (minimum jedno w każdym z pomieszczeń – toalety, szatnie),
- 7) drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe ocieplone wyposażone w samozamykacz, Drzwi wewnętrzne płytowe. Do toalet drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym.

Cena oferty ma zawierać:

- Wykonanie obiektu
- Transport na miejsce montażu
- Montaż obiektu wraz z ustawieniem bloczków fundamentowych (w tym praca dźwigu).

Przygotowanie podłoża:

Zamawiający wykona niwelację terenu wraz z wzmocnieniem podłoża we własnym zakresie. Po stronie Wykonawcy będzie ustawienie pawilonu na bloczkach betonowych.

W terminie 21 od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym lokalizację wyprowadzeń wody, kanalizacji z obiektu oraz lokalizacji tablicy rozdzielczej w celu umożliwienia zamawiającemu prawidłowego przygotowania terenu i doprowadzenia niezbędnych instalacji w terenie.

Gwarancja na dostarczony pawilon kontenerowy oraz elementy wyposażenia minimum 24 miesiące.

Do oferty należy załączyć następujące rysunki umożliwiające ocenę spełnienia wymagań przez oferenta:

1. Rzut
2. Przekrój
3. Elewacje
4. Opis pozwalający zweryfikować postawione wymagania.