

Izabela Dzierbicka – Płotka  
95-100 Zgierz, ul. Republikańska 6  
NIP 732-208-62-93 REG. 100658624

tel. + 48 695 758 811  
e-mail: proinvest.projekt@wp.pl

## **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

**PRZEDMIOT OPRACOWANIA:** „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżeminek przy drodze powiatowej nr 3303 E na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy Rzgów”

<b>Jednostka ewidencyjna</b>	<b>Obręb</b>	<b>Działki inwestycji</b>
Rzgów – obszar wiejski	Nr 3 Czyżeminek	154, 166/2

**INWESTOR:** Gmina Rzgów  
pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

**BRANŻA:** Elektryczna

**KATEGORIA OBIEKTU:** XXVI

**PROJEKTANT:** inż. Edward Pałka, upr. bud. nr. 291/89/WŁ

**ASYSTENCI PROJEKTANTA:** mgr inż. Michał Płotka

mgr inż. Dominik Halicki

## SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania.....	4
2. Zakres opracowania .....	4
3. Projekt zagospodarowania terenu .....	4
4. Zasilanie sieci oświetlenia ulicy .....	5
5. Charakterystyka przyjętych rozwiązań oświetlenia ulicy .....	6
6. Ochrona przeciwporażeniowa.....	9
7. Obliczenia techniczne .....	10
8. Prace kontrolno - pomiarowe.....	14
9. Uwagi końcowe .....	14

## SPIS RYSUNKÓW

*Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu – rozmieszczenie latarni i trasa linii kablowej*

*Rys. E-2 - Schemat ideowy zasilania oświetlenia ulicznego*

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

*Zał. 1. - warunki przyłączenia*

*Zał. 2. - umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej*

*Zał. 3. - współrzędne geodezyjne*

*Zał. 4. - karta katalogowa*

*Zał. 5. - uprawnienia budowlane*

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oświadczam, że projekt budowlany:

**Budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego**  
**w miejscowości Czyżeminek przy drodze powiatowej nr 3303 E**  
**na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy Rzgów**

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

## 1. Podstawa opracowania

- warunki przyłączenia nr 5231610514 z dn. 24-05-2016
- ustalenia z zamawiającym
- obowiązujące normy, ustawy, rozporządzenia, wytyczne
- inwentaryzacja własna w terenie
- mapa d/c projektowych

## 2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy linii kablowej dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżeminek, Gmina Rzgów, przy drodze powiatowej nr 3303 E na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy Rzgów. Projekt swym zakresem obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetlenia ulicznego.

## 3. Projekt zagospodarowania terenu

### 3.1 Stan istniejący

W miejscowości Czyżeminek, gmina Rzgów, przy drodze powiatowej nr 3303 E, na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy Rzgów brak jest oświetlenia ulicznego, które obejmowałby swoim zasięgiem rozważany odcinek. Wyjątek stanowią dwie oprawy zainstalowane na istniejących słupach linii napowietrznej nn zlokalizowanych na dz. nr 152.

Droga powiatowa na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada jedną jezdnię o szerokości 6 m i nawierzchni asfaltowej. Na rozważanym odcinku nie ma istniejącego chodnika.

Na odcinku ulicy, na którym zlokalizowana będzie projektowana infrastruktura oświetleniowa występuje uzbrojenie terenu:

- sieć elektroenergetyczne
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna

### 3.2 Stan projektowany

Projektuje się zasilanie szafki oświetlenia ulicznego (SOU) kablem typu YKXS 4x25mm<sup>2</sup> ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P zlokalizowanego przed linią regulacyjną dz, nr 162/2 (wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.). SOU zostanie zlokalizowana na dz. nr 166/2 obok ww. złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P. Z SOU projektuje się zasilanie opraw oświetleniowych typu LED montowanych na słupach, linią kablową typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys E-1).

### 3.3 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych

Projektowana instalacja oświetlenia ulicy – sieć oświetlenia ulicy o długości ok. 114m (obwód nr 1) oraz o długości ok. 406m (obwód nr 2). W sumie długość projektowanej sieci wynosi ok. 520m.

### 3.4 Informacja o terenie

Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### 3.5 Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu linii kablowej nn w obszarze działek inwestycji zgodnie z normą N SEP-E-004.

## 4. Zasilanie sieci oświetlenia ulicy

### 4.1 Źródło zasilania

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 5231610514 z dn. 24-05-2016r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. miejscem zasilania projektowanego oświetlenia będzie złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1+1P zasilone z istniejącego słupa linii napowietrznej nn zlokalizowanego na dz. nr 166/1, przy dz. nr 162/2, obwód ze stacji transformatorowej nr 30128. Z ww. słupa linii nn zostanie wybudowane przyłącze kablowe kablem typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> do złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P, zlokalizowanego przed linią regulacyjną dz. nr 162/2, przy ww. słupie linii nn.

Budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

### 4.2 Sieć kablowa i zasilanie opraw oświetleniowych

W celu zasilenia projektowanej infrastruktury oświetleniowej zaprojektowano szafkę oświetlenia ulicznego (SOU) zlokalizowaną obok złącza kablowego ZK1+1P, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. E-1). Zasilanie SOU odbędzie się ze złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P (wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.) kablem typu YKXS 4x25mm<sup>2</sup>. Z szafki zostaną wyprowadzone zostaną dwa obwody trójfazowe kablem typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>. Projektowane kable należy prowadzić wejście-wyjście do kolejnych słupów. We wnękach słupowych projektuje się złącza bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi 2A. Od złącz bezpiecznikowych do opraw projektuje się przewody zasilające typu YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>. Kable doprowadzone do złącz należy zabezpieczyć za

pomocą palczatek termokurczliwych.. Przy wejściu kabla do słupa należy pozostawić zapas kabla o długości ok. 2m.

## 5. Charakterystyka przyjętych rozwiązań oświetlenia ulicy

### 5.1 Szafka oświetlenia ulicznego (SOU)

Dla potrzeb zasilenia obwodów oświetlenia ulicznego projektuje się szafkę oświetleniową typu SOU-2 (lub „równoważną”), zlokalizowaną obok złącza kablowego na dz. nr 166/2, zgodnie z Rys. E-1.

Szafki oświetleniowej nie należy wyposażać w układ pomiarowy, który zlokalizowany będzie w projektowanym wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. złącza kablowo-pomiarowym.

Punkt PEN w szafce oświetleniowej należy uziemić poprzez wykonaniu uziomu taśmowo-prętowego składającego się z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 oraz pręta stalowego ocynkowanego o długości 9 m i średnicy  $\Phi 20$ . Wartość uziemienia szafki oświetleniowej nie może przekraczać 10  $\Omega$ . W przypadku otrzymania wartości wyższej uziom należy rozbudować.

Sterowanie oświetleniem realizowane będzie z projektowanej szafki poprzez astronomiczny zegar sterujący.

### 5.2 Słupy oświetleniowe

Dla oświetlenia ulicy zaprojektowano słupy stalowe wysięgnikowe cylindryczne o wysokości  $h=8\text{m}$  nad poziomem gruntu i wysięgnikami jednoramiennymi  $W=1,5\text{m}$ , typu S-80C. Słupy należy wyposażać w oprawy oświetleniowe montowane na wysokości  $h=8\text{m}$ . Każdy słup zbudować na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu F150/200. Każdy słup należy wyposażać w złącza fazowe, bezpiecznikowe i zerowe typu IZK z wkładkami topikowymi 2A. Od złącz bezpiecznikowych do oprawy projektuje się przewód zasilający typu YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>.

Słupy powinny być osadzone tak, aby skrzynka złączeniowa była zlokalizowana od strony pobocza w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do instalacji.


Usytuowanie słupów oświetleniowych zostało przedstawione na Rys. E-1. Odstęp pomiędzy słupami wynosi średnio 47 m. Odległość słupów od jezdni wynosi średnio 1,2m.

### 5.3 Oprawy oświetleniowe


Do oświetlenia ulicy zastosowano 13 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED.

- Charakterystyka zastosowanych opraw:
- Materiał korpusu – Odlew aluminium
- Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- Szczelność komory optycznej – IP66
- Szczelność komory elektrycznej – IP66
- Montaż na wysięgniku o średnicy  $\varnothing 42-60\text{mm}$  lub słupie o średnicy  $\varnothing 60$  lub  $\varnothing 76\text{mm}$ , montaż na wysięgniku o średnicy  $\varnothing 32\text{mm}$  przy zastosowaniu dodatkowej nakładki
- Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od  $-10^\circ$  do  $+5^\circ$  lub przy montażu bezpośrednio na słupie od  $0^\circ$  do  $+10^\circ$
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
- Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 40W
- Ochrona przed przepięciami – 10kV
- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja mocy)
- Minimalny strumień świetlny źródeł – 4800lm
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
- Wskaźnik oddawania barw  $Ra \geq 70$
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- Klasa ochronności elektrycznej: I
- Oprawa posiada deklarację zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009
- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych
- W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe
- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.

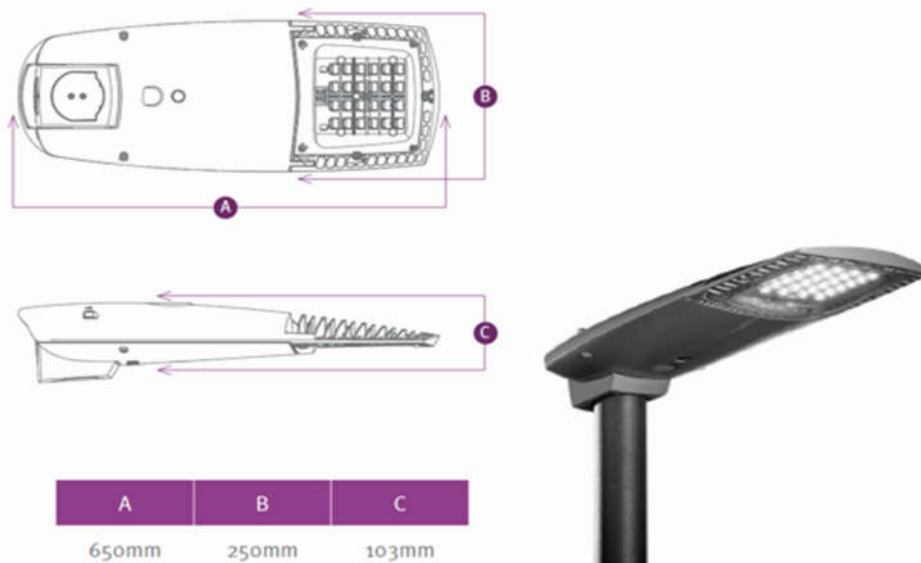

- Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej
- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż  $\pm 5\%$  w stosunku do podanych:

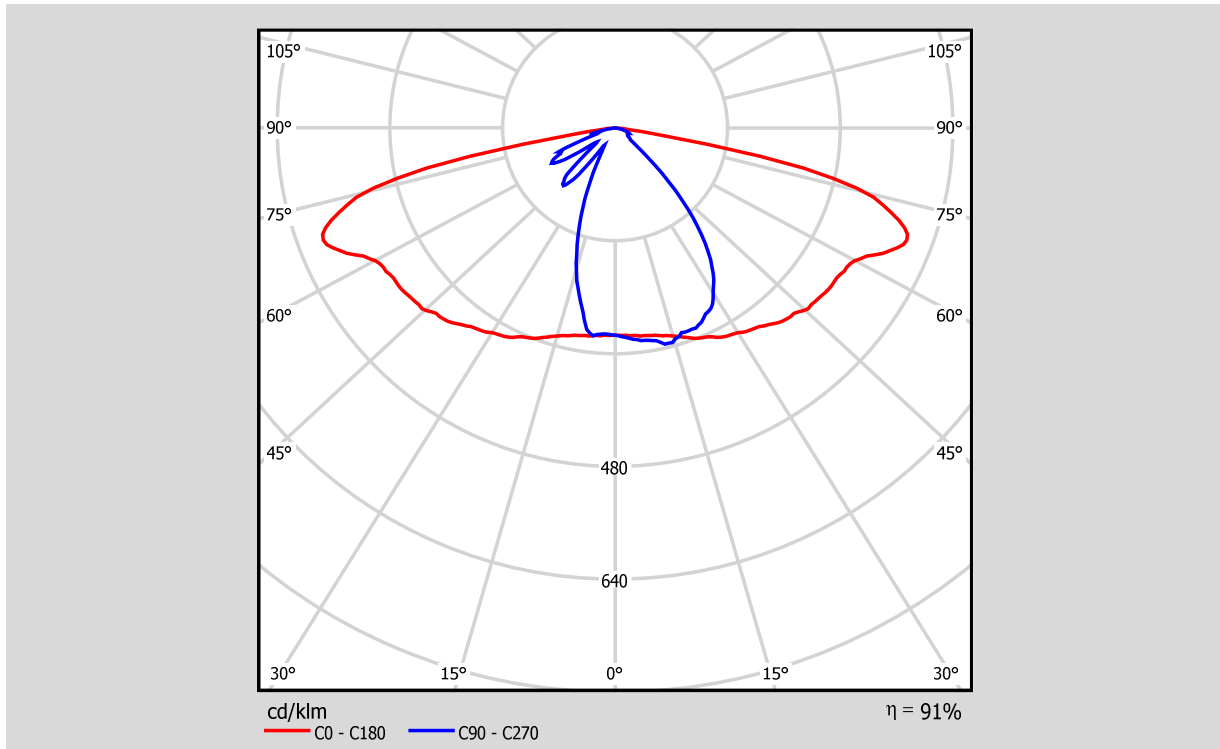

Moc oprawy oraz jej charakterystyka zostały dobrane w oparciu o symulację komputerową oświetlenia ulicy za pomocą programu DIALUX. Klasę oświetlenia drogi przyjęto jako ME5, oprawa montowana na wysokości  $h=8\text{m}$  na wysięgniku o długości  $1,5\text{m}$ . Kąt nachylenia opraw względem ziemi wynosi  $0^\circ$ . Wyniki obliczeń załączono do opracowania.

W przypadku kolizji wysokiej zieleni z projektowanymi oprawami tj. zasłaniania emisji światła z opraw oświetleniowych należy dokonać właściwej pielęgnacji drzew w uzgodnieniu z odpowiednim organem administracji.

Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych opraw oświetleniowych, o parametrach zbliżonych do przedstawionych w niniejszym opracowaniu, które spełniają wymagania obowiązujących norm oświetleniowych. W takiej sytuacji należy to wykazać poprzez wykonanie obliczeń za pomocą programu DIALUX przy założonej w projekcie geometrii oświetlenia ulicy. Należy dołączyć również karty katalogowe i deklaracje zgodności CE dla opraw zamiennych.

#### 5.4 Linia kablowa

Dla zasilania projektowanych słupów oświetleniowych projektuje się wybudowanie linii kablowej nn typu YAKXS  $4 \times 25\text{mm}^2$  z projektowanej SOU. Zaleca się wykonywanie



wykopów ręcznych z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu istniejących sieci podziemnych oraz drzew.

Projektowaną linię kablową dla zasilania SOU oraz słupów oświetleniowych należy układać, zgodnie z rys. E-1, na głębokości nie mniejszej niż 70 cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku o grubości ok. 10 cm. Po ułożeniu należy ponownie przysypać 10 cm warstwą piasku, na której należy umieścić w odległości nie mniejszej niż 25 cm folię oznacznikową koloru niebieskiego i przysypać do gruntu rodzimego. Do kabla należy przyczepić w sposób trwały tabliczki oznacznikowe rozmieszczone średnio co 5 m.

Przy skrzyżowaniu kabla z istniejącą infrastrukturą podziemną kabel należy układać w rurach osłonowych typu AROT DVK 110 koloru niebieskiego.

Projektowaną linię kablową na całej długości pasa drogowego (poza miejscami, w których wykonywany jest przecisk) należy układać w rurach osłonowych typu AROT DVK 110 koloru niebieskiego.

Przejście poprzeczne kabli pod rowem należy wykonać na głębokości nie mniejszej niż 1 m od dna rowu.

Przejście poprzeczne kabla pod istniejącymi wjazdami na posesję (dz. nr 166/2) oraz pod jezdnią (dz. nr 154) należy wykonać metodą przecisku, bez naruszania powierzchni na głębokości min. 1,2 m licząc od powierzchni wjazdu/jezdni do rury osłonowej.

Przy przejściu poprzecznym kabla pod istniejącymi wjazdami na posesję (dz. nr 166/2) oraz pod jezdnią (dz. nr 154) kabel należy układać w rurach osłonowych typu AROT SRS 110.

Przy słupach oświetleniowych należy pozostawić zapasy kabla o długości ok. 2 m.

Płaskownik FeZn 30x4 (bednarę) należy układać na dnie rowu kablowego pod kablem, a dla poszczególnych odcinków należy wykonać trwałe połączenia skręcane lub spawane. Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia nie może być większa niż 10  $\Omega$ . Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony należy wykonać dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe) o długości 9 m i średnicy  $\Phi 20$  aż do uzyskania odpowiedniej wartości.

W międzyczasie (gdy ułożony kabel jest widoczny) należy zgłosić go do inwentaryzacji geodezyjnej.

## 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę od porażen przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C, realizowane przez wkładki bezpiecznikowe zainstalowane w złączu kablowym, szafce oświetlenia ulicznego oraz wkładki bezpiecznikowe zainstalowane w złączach słupowych.

Przewód PE w każdym słupie należy dodatkowo uziemić łącząc go z uziomem poziomym (bednarą) układanym pod projektowaną linię kablową.

## 7. Obliczenia techniczne

### 7.1 Obliczenia oświetlenia

Zgodnie z normą PN-EN 13201 przyjęto klasę oświetlenia ME5 dla której należało spełnić poniższe wymagania:

- Średnia luminancja jezdni na poziomie  $L_m \geq 0,5 \text{ cd/m}^2$
- Równomierność ogólna na poziomie  $U_0 \geq 0,35$
- Równomierność wzdłużna  $U_l \geq 0,4$
- Przyrost wartości progowej kontrastu  $TI \leq 15\%$
- Współczynnik oświetlenia poboczy  $SR \geq 0,5$

Wyniki obliczeń przeprowadzonych za pomocą programu DIALUX znajdują się w załącznikach. Wymagania oświetleniowe zostały spełnione.

### 7.2 Obwód zasilający SOU

Spodziewany prąd przy mocy zamówionej 2 kW wynosi:

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{2000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,93} = 3,1A$$

Dobiera się kabel z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego. Według normy PN-IEC 60364-5-523 obciążalność projektowanego kabla YKXS 4x25 mm<sup>2</sup> wynosi 101A. Warunek spełniony.

Spadek napięcia na projektowanym kablu przy mocy przyłączeniowej wynosi

$$\Delta U_{\%} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot S \cdot U_n^2} = \frac{100 \cdot 2000 \cdot 5}{55 \cdot 25 \cdot 400^2} \approx 0,01\%$$

Dopuszczalny spadek napięcia wynosi 4%. Warunek Spełniony.

### 7.3 Obwody oświetleniowe

Dane przyjęte do obliczeń to 13 opraw oświetleniowych o mocy 40W każda, podzielonych na dwa obwody.

Obwód pierwszy – 3 oprawy, co daje łącznie  $P_{i1} = 120W$

Obwód drugi – 10 opraw, co daje łącznie  $P_{i2} = 400W$

### Obliczenia spadku napięcia:

Do przeprowadzenia obliczeń posłużono się arkuszem kalkulacyjnym na podstawie poniższego wzoru:

$$\Delta U_{\%} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot s \cdot U_n^2}$$

Obliczenia spadku napięcia 3-f (Obwód nr 1)						
Odcinek	Moc zainstalowana	Przekrój	Konduktywność	Długość	Spadek napięcia pomiędzy słupami	Spadek napięcia do słupa
wg schematu	P [W]	s [mm <sup>2</sup> ]	$\gamma$ [m/Ω·mm <sup>2</sup> ]	l [m]	ΔU%	ΣΔU%
ZK - SOU	520	25	55	5	0,002	0,002
SOU - 1	120	25	35	22	0,002	0,004
1 do 2	80	25	35	47	0,003	0,007
2 do 3	40	25	35	47	0,001	0,008

Obliczenia spadku napięcia 3-f (Obwód nr 2)						
Odcinek	Moc zainstalowana	Przekrój	Konduktywność	Długość	Spadek napięcia pomiędzy słupami	Spadek napięcia do słupa
wg schematu	P [W]	s [mm <sup>2</sup> ]	$\gamma$ [m/Ω·mm <sup>2</sup> ]	l [m]	ΔU%	ΣΔU%
ZK - SOU	520	25	55	5	0,002	0,002
SOU - 4	400	25	35	30	0,009	0,011
4 do 5	360	25	35	47	0,012	0,023
5 do 6	320	25	35	47	0,011	0,034
6 do 7	280	25	35	47	0,009	0,043
7 do 8	240	25	35	47	0,008	0,051
8 do 9	200	25	35	37	0,005	0,056
9 do 10	160	25	35	22	0,003	0,059
10 do 11	120	25	35	55	0,005	0,064
11 do 12	80	25	35	46	0,003	0,067
12 do 13	40	25	35	39	0,001	0,068

Największy spodziewany spadek napięcia wystąpi w obwodzie nr 2 będzie wynosił 0,07% i jest mniejszy od dopuszczalnego spadku wynoszącego 4,5%.

## Obliczenia dotyczące doboru zabezpieczenia w szafce oświetleniowej

Projektuje się dwa obwody oświetleniowe, składające się łącznie z 13 opraw oświetleniowych. Zakłada się symetryczne rozłożenie poszczególnych opraw na fazy L1, L2, L3.

Przyjmuje się maksymalnie 5 opraw na 1 fazie

$$I_N = 5 \frac{P_o}{\cos\varphi U_f} = 5 \frac{40}{0,93 \cdot 230} = 0,94A$$

Obwody oświetleniowe w SOU należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu WTNH gG 4A

Do zabezpieczenia głównego w SOU należy zastosować wkładki 6A.

Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu kablowym, jeżeli zajdzie taka konieczność, należy wymienić na 10A.

Schemat ideowy zasilania pokazano na Rys. E-2.

## Obliczenia sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej:

Obliczenia zostały wykonane na końcu projektowanej linii oświetlenia. Z uwagi na uproszczony charakter obliczeń pominięto impedancję systemu elektroenergetycznego  $Z_{kQ}$ . Parametry sieci zostały uzyskane w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto – Rejon Energetyczny Pabianice.

1) Impedancja transformatora  $Z_T$  (moc transformatora 100 kVA):

Rezystancja transformatora:

$$u_R = \frac{P_{Cu}}{S_{nT}} = \frac{1680}{100 \cdot 10^3} \approx 0,02$$
$$R_T = u_R \frac{U_{nT}^2}{S_{nT}} = 0,02 \frac{420^2}{100 \cdot 10^3} = 0,03\Omega$$

Reaktancja transformatora:

$$u_x = \sqrt{u_z^2 - u_R^2} = \sqrt{0,045^2 - 0,02^2} \approx 0,042$$

$$X_T = u_x \frac{U_{nT}^2}{S_{nT}} = 0,042 \frac{420^2}{100 \cdot 10^3} = 0,074\Omega$$

gdzie:

$u_z$  – napięcie zwarcia

$u_R$  – składowa czynna napięcia zwarcia

$u_k$  – składowa bierna napięcia zwarcia

$U_{nT}$  – napięcie znamionowe transformatora, przy którym oblicza się impedancję zwarciovą

$S_{nT}$  – moc znamionowa transformatora

$P_{Cu}$  – znamionowe obciążeniowe straty mocy czynnej transformatora

2) Impedancja linii zasilającej stacja – słup

Rezystancja linii:

$$R_{L1} = \frac{l}{\gamma s} = \frac{700}{35 \cdot 35} = 0,57\Omega$$

Reaktancja linii:

$$X_{L1} = X'_{LN} \quad l = 0,091 \quad 0,7 = 0,06\Omega$$

3) Impedancja linii zasilającej słup – złącze kablowe

Rezystancja linii:

$$R_{L2} = \frac{l}{\gamma s} = \frac{20}{35 \cdot 35} = 0,02\Omega$$

Reaktancja linii:

$$X_{L1} = X'_{LK} \quad l = 0,08 \quad 0,02 = 0,002\Omega$$

4) Impedancja linii zasilającej złącze kablowe – SOU

$$R_{L3} = \frac{l}{\gamma s} = \frac{5}{55 \cdot 25} = 0,01\Omega$$

$$X_{L1} = X'_{LK} \quad l = 0,08 \quad 0,1 = 0,001\Omega$$

5) Impedancja linii zasilającej SOU – koniec projektowanej linii oświetlenia

$$R_{L4} = \frac{l}{\gamma s} = \frac{450}{35 \cdot 25} = 0,51\Omega$$

$$X_{L1} = X'_{LK} \quad l = 0,08 \quad 0,45 = 0,04\Omega$$

6) Impedancja obwodu zwarciovego  $Z_K$

$$\begin{aligned} Z_K &= \sqrt{(R_T + R_{L1} + R_{L2} + R_{L3} + R_{L4})^2 + (X_T + X_{L1} + X_{L2} + X_{L3} + X_{L4})^2} = \\ &= \sqrt{(0,03 + 0,57 + 0,02 + 0,01 + 0,51)^2 + (0,074 + 0,06 + 0,002 + 0,001 + 0,04)^2} = \\ &= 1,154 \Omega \end{aligned}$$

7) Spodziewana wartość prądu zwarciovego  $I_{zw}$  na końcu projektowanej linii oświetlenia (przy powiększonej o 25% impedancji – wsp. Bezpieczeństwa)

$$I_{zw} = \frac{U_N}{\sqrt{3} Z_K 1,25} = \frac{420}{\sqrt{3} 1,154 1,25} = 168,1A$$

Prąd samoczynnego wyłączenia zabezpieczenia w określonym czasie  $t_w$ , odczytany z charakterystyki  $t=f(k)$  zamieszczonej w katalogu producenta aparatury zabezpieczeniowej WTNH gG – 4 A przy czasie wyłączenia do 5s wynosi

$$I_w = 17,2A$$

$$I_{zw} > I_w$$

$$168,1A > 17,2A$$

Ochrona jest skuteczna.

## 8. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające:

- Sprawdzenie ciągłości, pomiar rezystancji izolacji przewodów zasilających
- Pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia (impedancja pętli zwarcia)
- Pomiar rezystancji uziemienia

*Komplet protokołów z wynikami pomiarów wraz z dokumentacją powykonawczą należy dostarczyć Inwestorowi*

## 9. Uwagi końcowe

- Wytyczenie obiektów w terenie i inwentaryzację powykonawczą należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
- Całość prac instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych.
- Dokumentację powykonawczą wraz z protokołami z pomiarów linii kablowej i uziemień należy przekazać Inwestorowi.

inż. Edward Pałka